




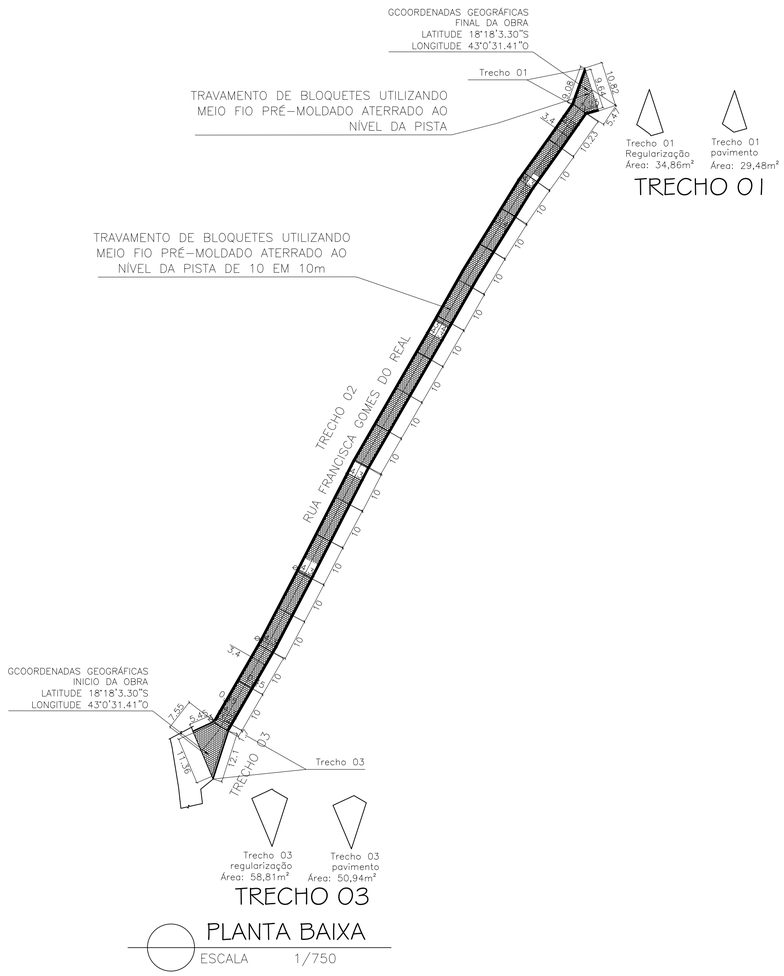

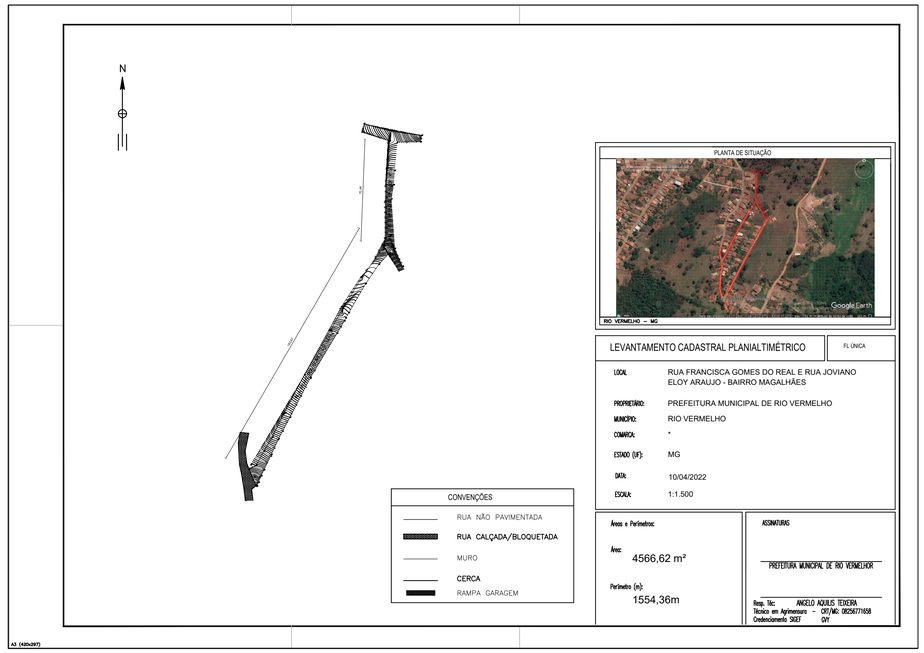


SEÇÃO TRANVERSAL PAVIMENTO
TIPO RUA FRANCISCA GOMES DO REAL
SEM ESCALA

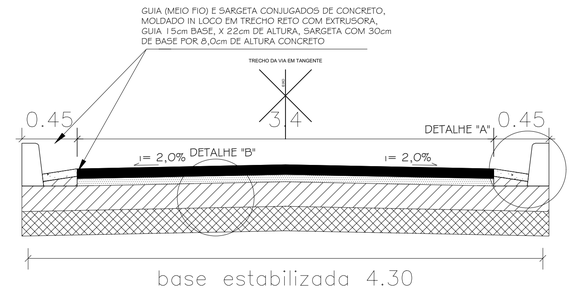

DETALHE
MEIO FIO
TRAVAMENTO
SEM ESCALA


RELAÇÃO DE SERVIÇOS NAS VIAS							
NOME DA RUA	COMPRIMENTO (M)	LARGURA REGULRIZAÇÃO (M)	LARGURA PAVIMENTO (M)	REGULARIZAÇÃO (M2)	BLOQUETES (M2)	MEIO-FIO E SARJETA (m)	MEIO-FIO TRAVAMENTO (m)
RUA FRANCISCA GOMES DO REAL trecho 01	5,47	-	-	34,86	29,48	12,31	13,04
RUA FRANCISCA GOMES DO REAL trecho 02	171,93	4,30	3,40	739,30	584,56	343,86	54,40
RUA FRANCISCA GOMES DO REAL trecho 03	7,55	-	-	58,81	50,94	17,55	14,76
TOTAL	184,95			832,97	664,98	373,72	82,20

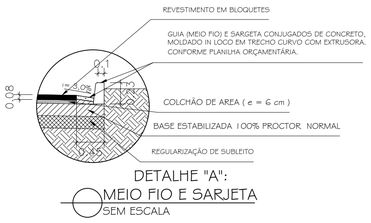

DETALHE "A":
MEIO FIO E SARJETA
SEM ESCALA


NOTAS:

1 . UNIDADE DE MEDIDA METRO
2 . FONTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO AMAJE/MG.
3 . EXECUÇÃO E JUNTA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE MEIO FIO PREMOLDADO ENTERRADO NO PAVIMENTO E NO ENCONTRO COM AS RUAS ADJACENTES, DISTÂNCIA 10 EM 10 METROS;
4. A SARJETA, MEIO FIO, PAVIMENTO, TEM SUAS RESPECTIVAS SEÇÕES INDICADAS EM PROJETO (SEÇÃO TRANSVERSAL PAVIMENTO TIPO, DETALHE CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO E TIPO MEIO FIO E SARGETA).
5. EXECUTAR MEIO FIO PRÉ-MOLDADO ATERRADO AO NIVEL DA PISTA EM RAMPAS DE ACESSO DAS RESIDENCIAS EXISTENTES

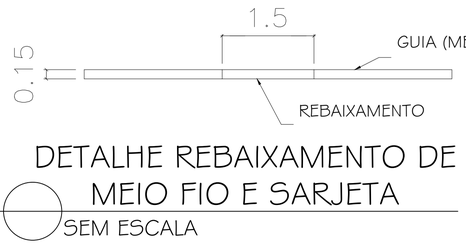

DETALHE REBAIXAMENTO DE
MEIO FIO E SARJETA
SEM ESCALA

LEGENDA
POSTE EXISTENTE
RAMPA EXISTENTE



DETALHE "B" CAMADAS
DA PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

PARA USO DO REQUERENTE

RT: KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA:08443196602
Assinado de forma digital por KASSIO NATHAN MARTINS BENFICA:08443196602 Dados: 2022.07.01 15:15:32 -03'00'
Kassio Nathan Martins Benfica
ENGENHEIRO CIVIL CREA – 191.244/D

PROPRIETÁRIO OU RESP. P/ USO: MARCUS VINICIUS DAYRELL DE OLIVEIRA:05648694652
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS DAYRELL DE OLIVEIRA:05648694652 Dados: 2022.07.01 15:15:48 -03'00'
Prefeitura Municipal de Rio Vermelho
CNPJ: 18.303.255/0001-99

CIM
JEQUITINHONHA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE JEQUITINHONHA
RUA ZECA BRUNO 131 - CAZUZA
DIAMANTINA/MG consorcio.iinfraestrutura@gmail.com
TELEFONES: (38) 3531 2357

PROJETO
CONTEÚDO DA FOLHA: PROJETO E DETALHES EXECUTIVO
ESCALA: Indicadas
DATA: 04/05/2022
USO: CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA E DRENAGEM PROFUNDA
TÍTULO: **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E DRENAGEM**
VIA: RUA FRANCISCA GOMES DO REAL
CIDADE/ESTADO: Rio Vermelho
Iinfraestrutura
FOLHA Nº / DE: 2/5

FORMATO A1